




X- FOAM LMF

LASTRA IN POLISTIRENE ESTRUSO
[XPS - SENZA HCFC - SENZA HFC]

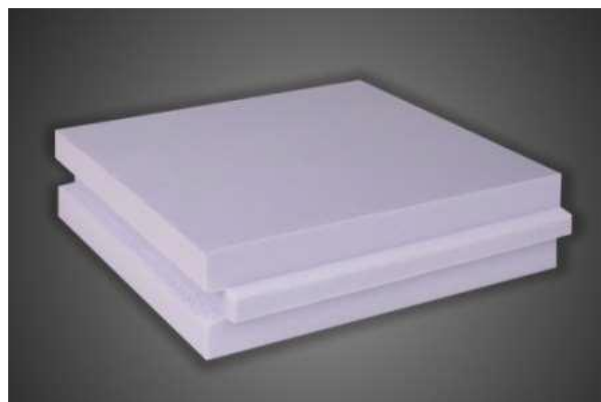

X-FOAM® LMF è una lastra per l'isolamento termico costituita da polistirene estruso monostrato di colore indaco, con pelle di estrusione e con i 4 bordi ad incastro maschio-femmina. Le lastre dichiarano valori di resistenza alla compressione da 200 kPa a 300 kPa a seconda dello spessore. Hanno una larghezza pari a 600 mm, lunghezza 2800 mm e spessori disponibili da 30 a 100 mm. **X-FOAM® LMF** è classificato al fuoco EUROCLASSE E secondo la normativa europea EN 13501-1. **X-FOAM® LMF** è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

APPLICAZIONI CON X-FOAM® LMF: parete cava



PROPRIETÀ	NORMA	UNITÀ DI MISURA	VALORI
Spessori	EN 823	mm	30 - 100
Tolleranza spessore	EN 823 EN 13164	mm	T1 -2/+2 -2/+3
Lunghezza	EN 822	mm	2800
Larghezza	EN 822	mm	600
Tolleranza lunghezza (l) e larghezza (b)	EN 822 EN 13164	mm	l o b ≤ 1500: +/- 8 l o b > 1500: +/- 10
Tolleranza ortogonalità (S _b)	EN 824 EN 13164	mm/m	5
Tolleranza planarità (S _{max})	EN 825 EN 13164	mm/m	6
Densità		kg/m ³	31 +/- 10%
Media celle chiuse		%	>96
Calore specifico		J/kgK	1450

PROPRIETÀ	NORMA	UNITÀ DI MISURA	VALORI	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D) e Resistenza termica dichiarata (R_D)			λ_D	R_D
Spessore 30 mm	EN 13164 EN 12667	λ_D : W/mK R_D : m ² K/W	0,031	0,97
Spessore 40 mm	EN 13164 EN 12667	λ_D : W/mK R_D : m ² K/W	0,032	1,25
Spessore 50 mm	EN 13164 EN 12667	λ_D : W/mK R_D : m ² K/W	0,033	1,52
Spessore 60 mm	EN 13164 EN 12667	λ_D : W/mK R_D : m ² K/W	0,033	1,82
Spessore 80 mm	EN 13164 EN 12667	λ_D : W/mK R_D : m ² K/W	0,034	2,35
Spessore 100 mm	EN 13164 EN 12667	λ_D : W/mK R_D : m ² K/W	0,034	2,94
Resistenza alla compressione al 10% di deformazione per carico o rottura Spessori da 20 a 40 mm Spessori da 50 a 60 mm Spessori da 80 a 100 mm	EN 826	kPa	$\geq 200 - CS(10/Y)200$ $\geq 250 - CS(10/Y)250$ $\geq 300 - CS(10/Y)300$	
Comportamento alla deformazione. Condiz. prova 70° C, 168 h, 40 kPa	EN 1605	%	$\leq 5 - DLT(2)5$	
Stabilità dimensionale a 70 °C e 90% UR Cambiamenti nello spessore, lunghezza e larghezza	EN 1604	%	$\leq 5 - DS(70,90)$	
Assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni)	EN 12087	Vol %	$\leq 0,7 - WL(T)0,7$	
Assorbimento d'acqua per diffusione (28 giorni).	EN 12088	Vol %	$\leq 3\% - WD(V)3 \text{ sp.} < 60$ $\leq 2\% - WD(V)2 \text{ sp. } 60$ $\leq 1\% - WD(V)1 \text{ sp.} > 60$	
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) Spessori 30 mm Spessori da 50 mm a 100 mm	EN 12086		MU 150 MU 100	
Comportamento al gelo (alternanza gelo - disgelo) dopo assorbimento d'acqua per diffusione a lungo termine	EN 12091	Vol %	$\leq 1 - FTCD1$	
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Euroclasse	E	
Temperatura limite di utilizzo		°C	+75	
Media celle chiuse		%	> 96	
VOC (Composti Organici Volatili)	EN 16516 / ISO 16000	Class/Protocol	A+, Leed, Well, Breeam	